


PRZEPUSTY PEHD Ø40 cm SN8 POD ZIAZDAMI Z KRUSZYWA

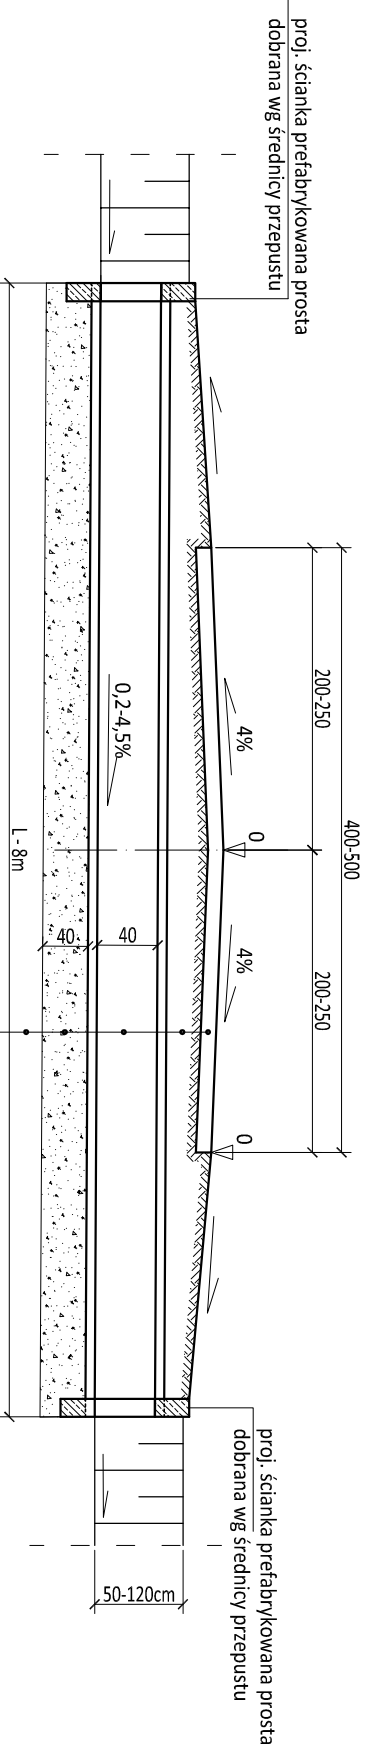


UWAGA:
1. Kierunek pochylenia przepustu zgodny z kierunkiem pochylenia rowu.

2. Wartość pochylenia przepustu zmienna (0,2-4,5%)

3. na wlocie i wylocie przepustu należy zastosować ścianki czołowe pref. proste lub żelbetowe wylwane na miejscu (wyjątkowo w celu najlepszego dostosowania do terenu oraz uniknięcia kolizji z sieciami możliwość zastosowania ścianek pref. skośnych ze skrzydełkami).


proj. konstrukcja zjazdu z kruszywa
proj. nadsyпка z gruntu przepuszczalnego, zag. mech. Is = 0,98
proj. przepust z rur spiralnie karbowanych PEHD Ø40 cm; SN 8; długość od 3,50m do 8m wg PZT
proj. ława gr. 40 cm z kruszywa łamanego fr. 0/31,50 mm, Is=0,99
grunt rodzimy

WIDOK Z GÓRY

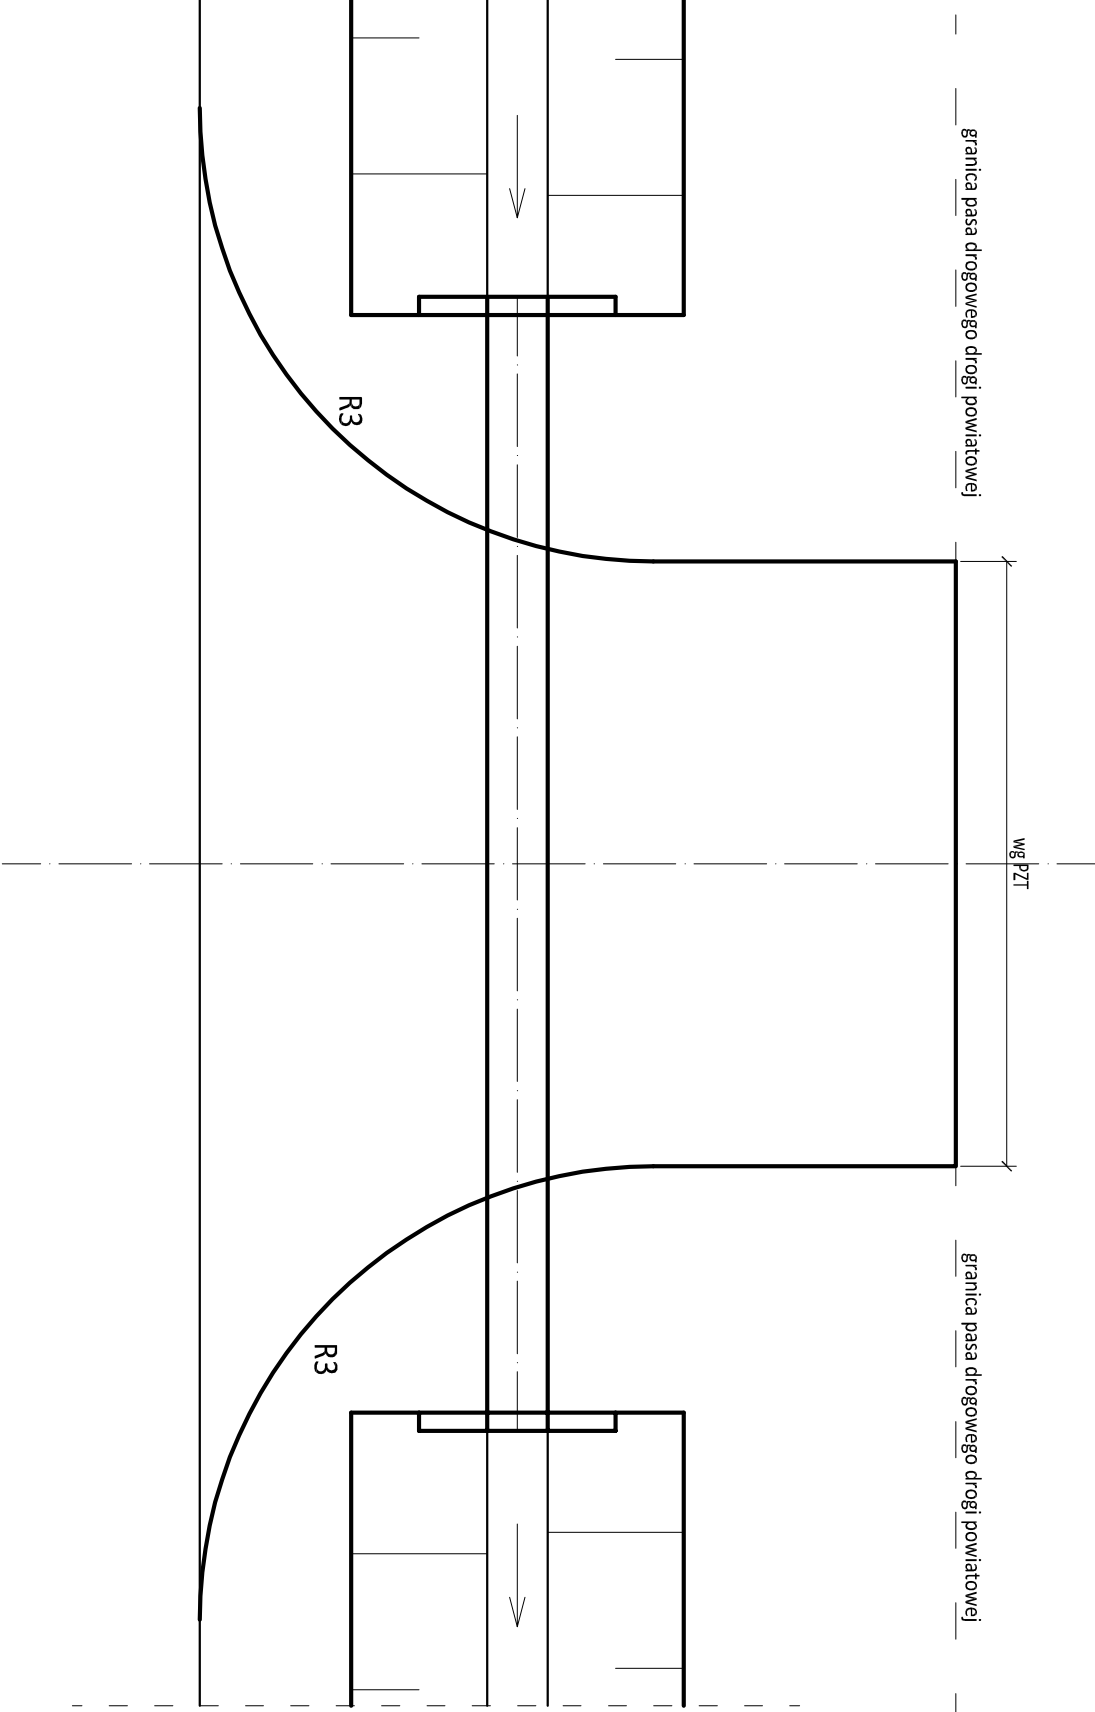


UWAGA: Dobór ścianek czołowych wg opisu na PZT


WIDOK OD CZOŁA
ŚCIANKI PROSTEJ

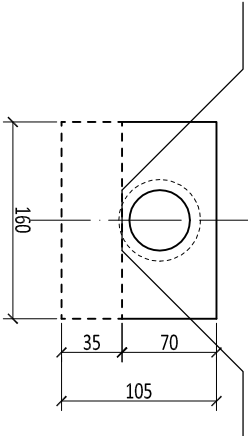

WIDOK OD CZOŁA
ŚCIANKI SKOŚNEJ ZE SKRZYDEŁKAMI



POSADOWIENIE PRZEPUSTU



- Główne cechy ścianki prefabrykowanej lub wylwanej na miejscu:
- beton hydrotechniczny klasy C25/30
 - mrozoodporność F150, wodoprzepuszczalność W8, nasiąkliwości ≤ 5.

<div><div></div><div>roads</div><div></div></div> <div>BIURA PROJEKTOWE I WYKONAWSTWO – MARCIN PAWEŁ PARZYCH 07-402 Lelis, Durlasy 22 tel. 792 421 423, e-mail: biuro@roads-biura.pl NIP: 758-201-58-41 REGON: 146159960 www.roads-biura.pl</div> <div></div>			
INWESTOR			JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem			NR RYS.: STRON:
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. 1 Maja 8			D-6.1
OBIEKT			SKALA:
droga powiatowa nr 2060B klasy "Z" (Zbiortczaj)			1 : 50
odc. 1 w km 5+000 - 11+558,20; odc. 2 w km 11+558,20 - 12+14,0;			
odc. 3 w km 13+690 - 14+885			
LOKALIZACJA			BRANŻA:
droga powiatowa nr 2060B			DROGOWA
gmina Sokół; m. Jeleń; m. Waniewo, m. Kowalewiczyna - Folwark, gmina Kobylin			
BORZYN; m. Pszczółczyń, Kobylin Pieniaki; powiat wysokomazowiecki, woj. podlaskie			
TEMAT			STADIUM:
PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA MOSTU W M. JEŃKI I			
PSZCZÓŁCZYN, ROZBUDOWA DRUGI POWIATOWEJ NR 2060B			
PŁONKA KOŚCIELNA - JEŃKI - PSZCZÓŁCZYN			PB
NAZWA RYS.			
PRZEPUSTY PEHD Ø40 cm SN8 POD ZIAZDAMI Z KRUSZYWA -			
SCHEMAT			
FUNKCJA	IMIE I NAZWISKO	BRANŻA	NUMER UPRAWNIENI
PROJEKTANT:	mgr inż. Marcin Parzych	drogowa	MAZ/0395/POOD/11
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Leszek Chmielewski	drogowa	66/94/Os
OSTROŁĘKA, LIPIEC 2018 r.			TOM: -