


PRZEPUST NR 1 W KM 5+258,50





PRZEKRÓJ PODŁUŻNY A-A

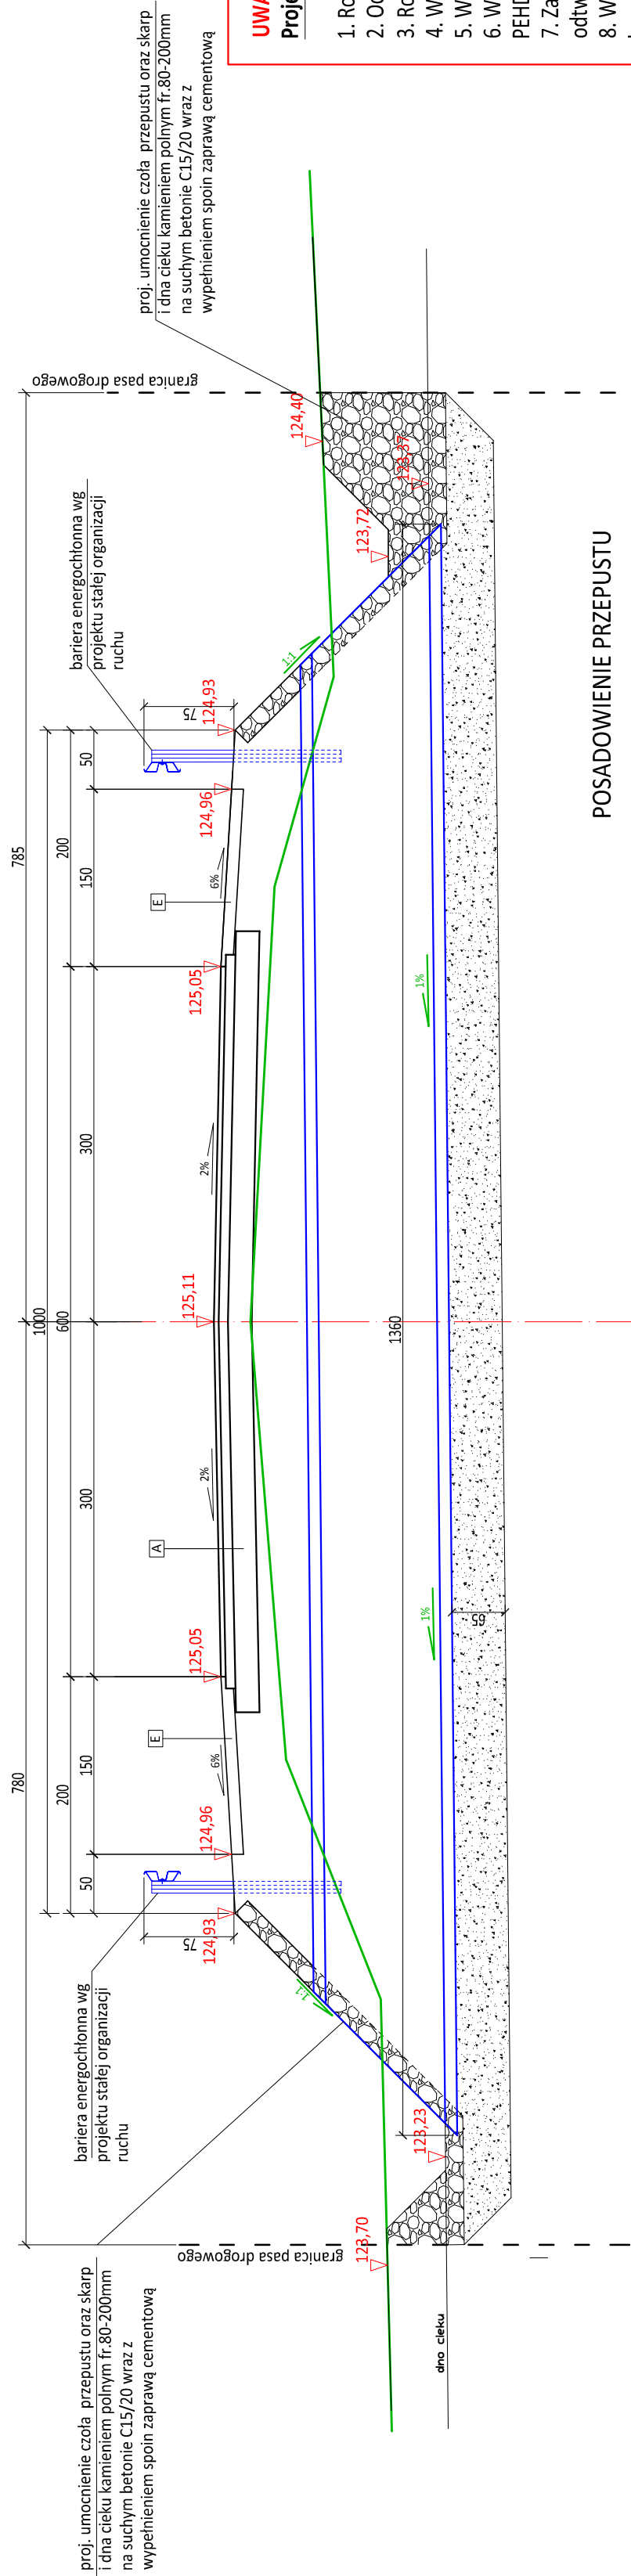


UWAGA:

Projektowany zakres przebudowy przepustu :

1. Rozebranie ist. naw. nad przepustem,
2. Odkopanie części przelotowej przepustu,
3. Rozebranie istn. części przelotowej z rur betonowych $\varnothing 60$ cm, dł. 10,00 m,
4. Wykonanie ławy z kr. łamanego gr. 60 cm,
5. Wykonanie podsyipi piaskowo-żwirowej gr. 5cm,
6. Wykonanie części przelotowej przepustu z rur spiralnie karbowanych typu PEHD fi 100cm, dł. L = 13,60m
7. Zasypanie części przelotowej przepustu gruntem przepuszczalnym oraz odtworzenie konstrukcji naw. nad przepustem
8. Wykonanie umocnienia czoła przepustu oraz skarp i dna cieku kamieniem polnym fr. 80/200 mm na suchym betonie C15/20 wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

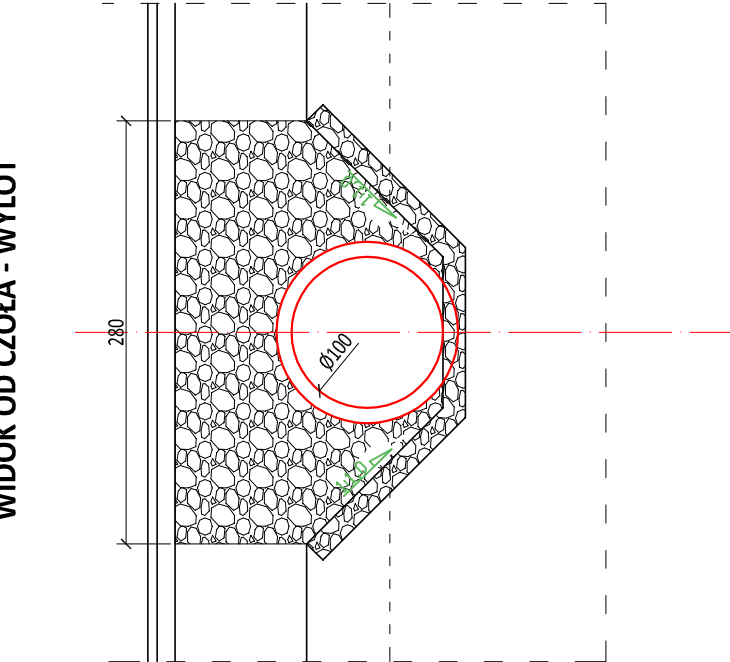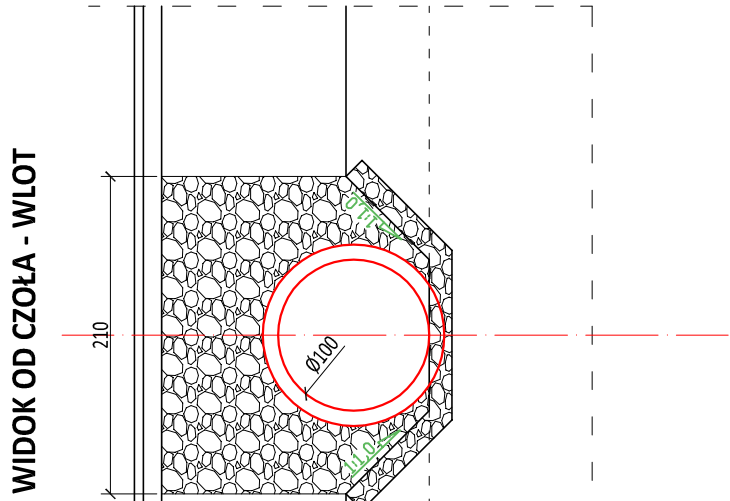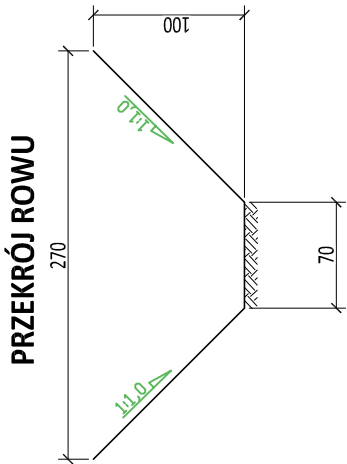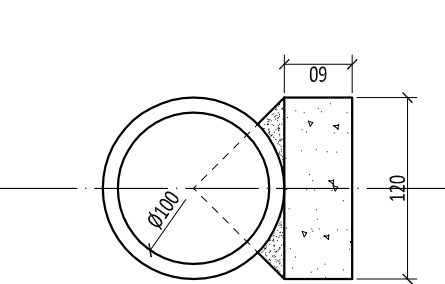

 <p>roads</p> <p>BURA PROJEKTOWE I WYKONANSTWO – MARCIN PAWEŁ PARZYCH 07-402 Lelis, Durlasy 22 tel. 792 421 423, e-mail: biuro@roads-biura.pl NIP: 758-201-58-41 REGON: 146159960 www.roads-biura.pl</p>	
INWESTOR	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. 1 Maja 8
OBIEKT	droga powiatowa nr 2060B klasy "Z" (Zbiornica) od s. 1 w km 5+000 – 14+558 20, odc. 2 w km 11+558 20 – 12+140; odc. 3 w km 13+690 – 14+885
LOKALIZACJA	droga powiatowa nr 2060B gmina Sokółki w m. Jeńki, m. Waniewo, m. Kowalewiczyna – Folwark, gmina Kobylin Borzymy: m. Pszczółczyn, Kobylin Pieniążki; powiat: wysokomazowiecki, woj. podlaskie
TEMAT	PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ MOSTU W M. JEŃKI I PSZCZÓŁCZYN, ROZBUDOWA DRUGI POWIATOWEJ NR 2060B PŁONKA KOŚCIELNA – JEŃKI – PSZCZÓŁCZYN
NAZWA RYS.	PRZEKROJE
FUNKCJA	IMIE I NAZWISKO BRANŻA
PROJEKTANT:	mgr inż. Marcin Parzych drogowa
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Leszek Chmielewski drogowa
	NUMER UPRAWNIENI MAZ/0395/POOD/11
	66/94/Os
	OSTROLEKA, LIPIEC 2018 r.
	TOM: –