



PRZEPUSTY WIPRO O ZMIENNYCH  
PARAMETRACH POD ZJAZDAMI BITUMICZNYMI

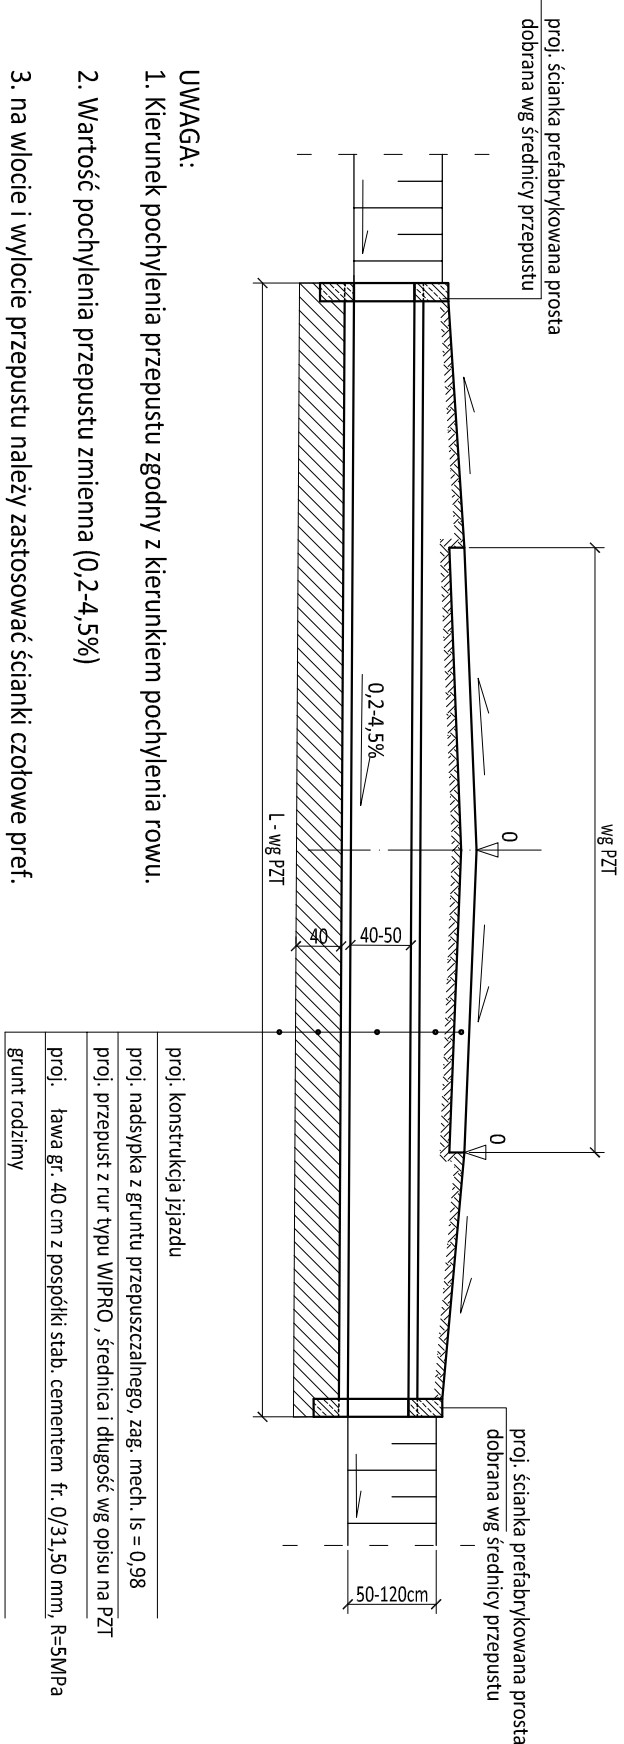

- UWAGA:
- Kierunek pochylenia przepustu zgodny z kierunkiem pochylenia rowu.
  - Wartość pochylenia przepustu zmienna (0,2-4,5%)
  - na wlocie i wylocie przepustu należy zastosować ścianki czołowe pref. proste lub żelbetowe wylewane na miejscu (wyjątkowo w celu najlepszego dostosowania do terenu oraz uniknięcia kolizji z sieciami możliwość zastosowania ścianek pref. skośnych ze skrzydełkami).


WIDOK Z GÓRY

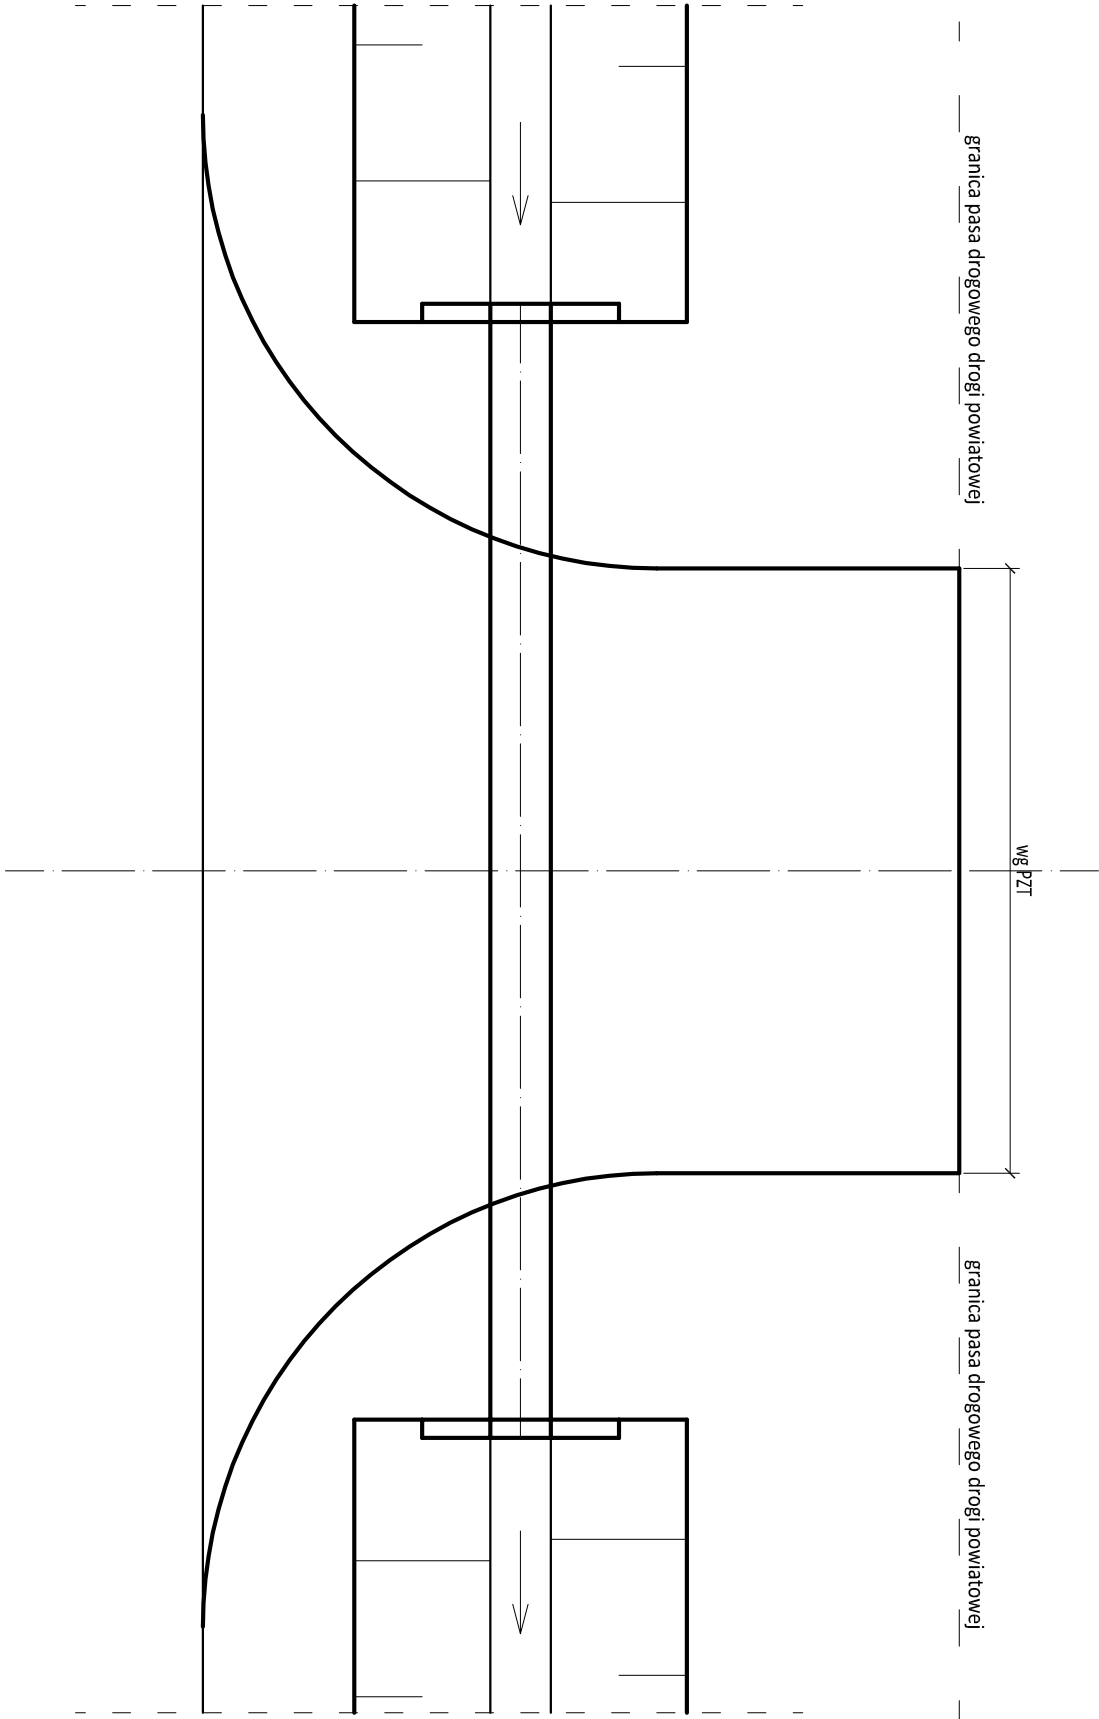


UWAGA: Dobór ścianek czołowych wg opisu na PZT

WIDOK OD CZOŁA  
ŚCIANKI PROSTEJ

WIDOK OD CZOŁA  
ŚCIANKI SKOŚNEJ ZE SKRZYDEŁKAMI

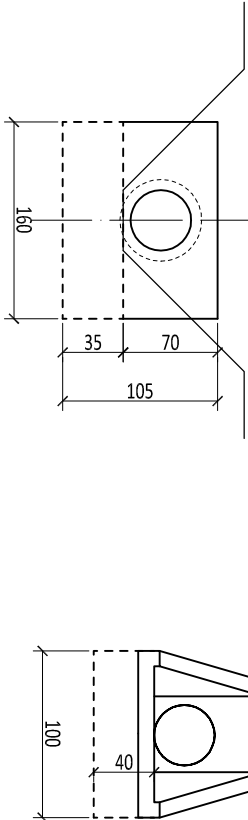

POSADOWIENIE PRZEPUSTU



- Główne cechy ścianki prefabrykowanej lub wylewanej na miejscu:
- beton hydrotechniczny klasy C25/30
  - mrozoodporność F150, wodoprzepuszczalność W8, nasiąkliwości ≤ 5.

<div><div><div></div><div>roads</div></div><div><div>BIURA PROJEKTOWE I WYKONAWSTWO – MARCIN PAWEŁ PARZYCH</div><div>07-402 Letis, Durlasy 22</div><div>tel. 792 421 423, e-mail: biuro@roads-biura.pl</div><div>NIP: 758-201-58-41 REGON: 146159960</div><div>www.roads-biura.pl</div></div><div><div></div><div></div></div></div>			
INWESTOR			JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem			NR RYS.: STRON:
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. 1 Maja 8			D-6.5
OBIEKT			SKALA:
droga powiatowa nr 2060B klasy "Z" (Zbiortczaj)			1 : 50
odc. 1 w km 5+000 – 11+558,20; odc. 2 w km 11+558,20 – 12+14,0;			
odc. 3 w km 13+690 – 14+885			
LOKALIZACJA			BRANŻA:
droga powiatowa nr 2060B			DROGOWA
gmina Sokolys, m. Jeńki, m. Waniewo, m. Kowalewiczyna – Folwark, gmina Kobylin			
Borzymy, m. Pszczółczyń, Kobylin Pieniążki, powiat wysokomazowiecki, woj. podlaskie			
TEMAT			STADIUM:
PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ MOSTU W M. JEŃKI I			
PSZCZÓŁCZYN, ROZBUDOWA DRÓGI POWIATOWEJ NR 2060B			PB
PŁONKA KOŚCIELNA – JEŃKI – PSZCZÓŁCZYN			
NAZWA RYS.			
PRZEPUSTY WIPRO O ZMIENNYCH PARAMETRACH POD			
ZJAZDAMI BITUMICZNYMI – SCHEMAT			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	BRANŻA	NUMER UPRAWNIENI
PROJEKTANT:	mgr inż. Marcin Parzych	drogowa	MAZ/0395/POOD/11
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Leszek Chmielewski	drogowa	66/94/Os
OSTROŁĘKA, LIPIEC 2018 r.			TOK: –