

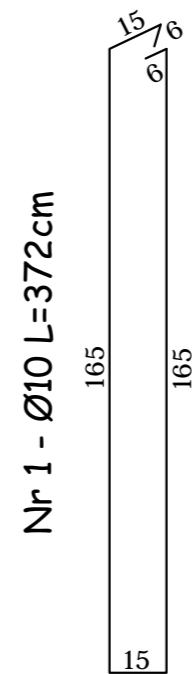
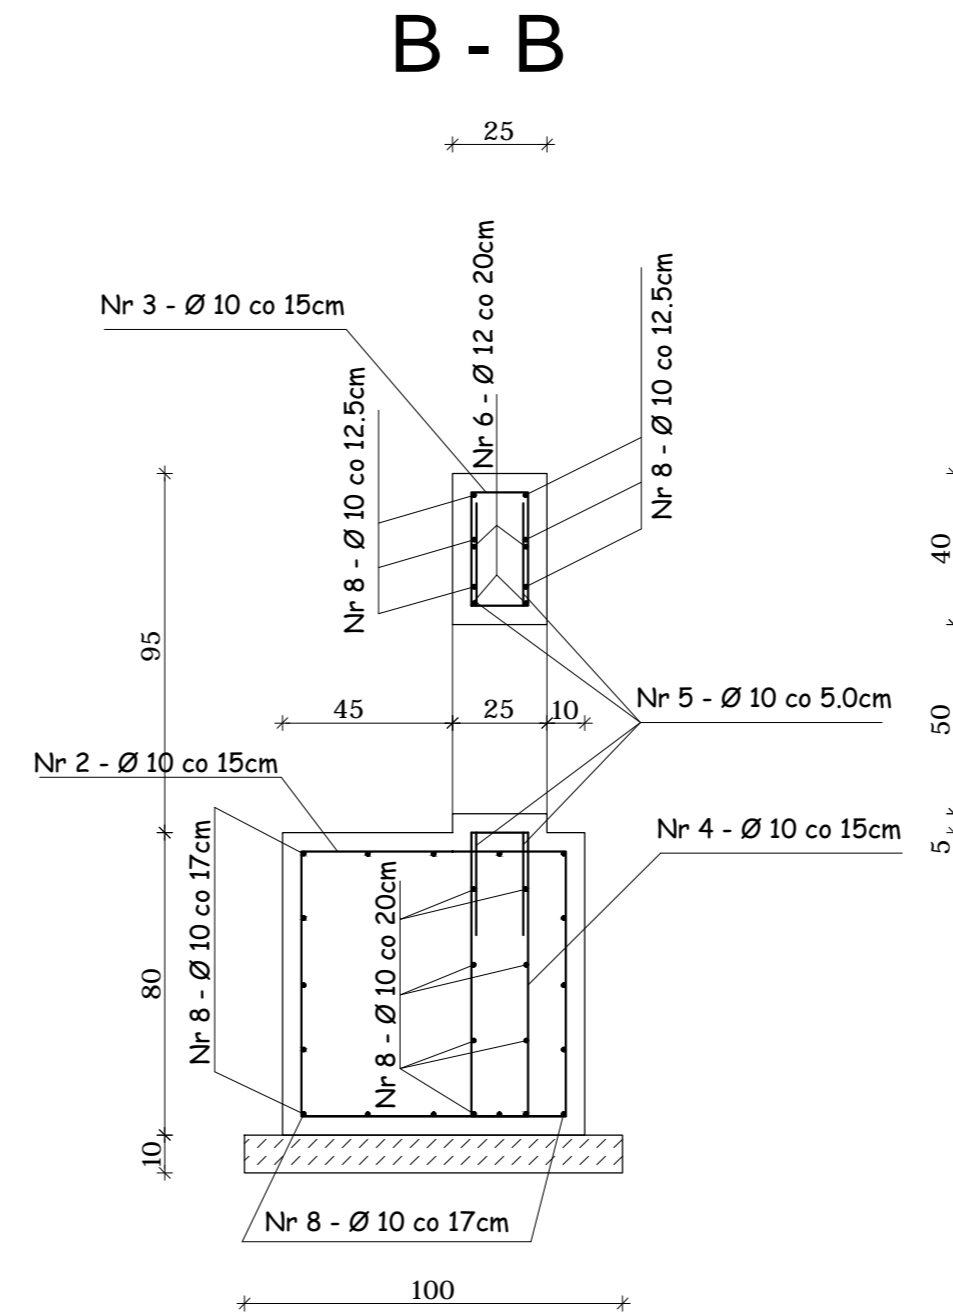
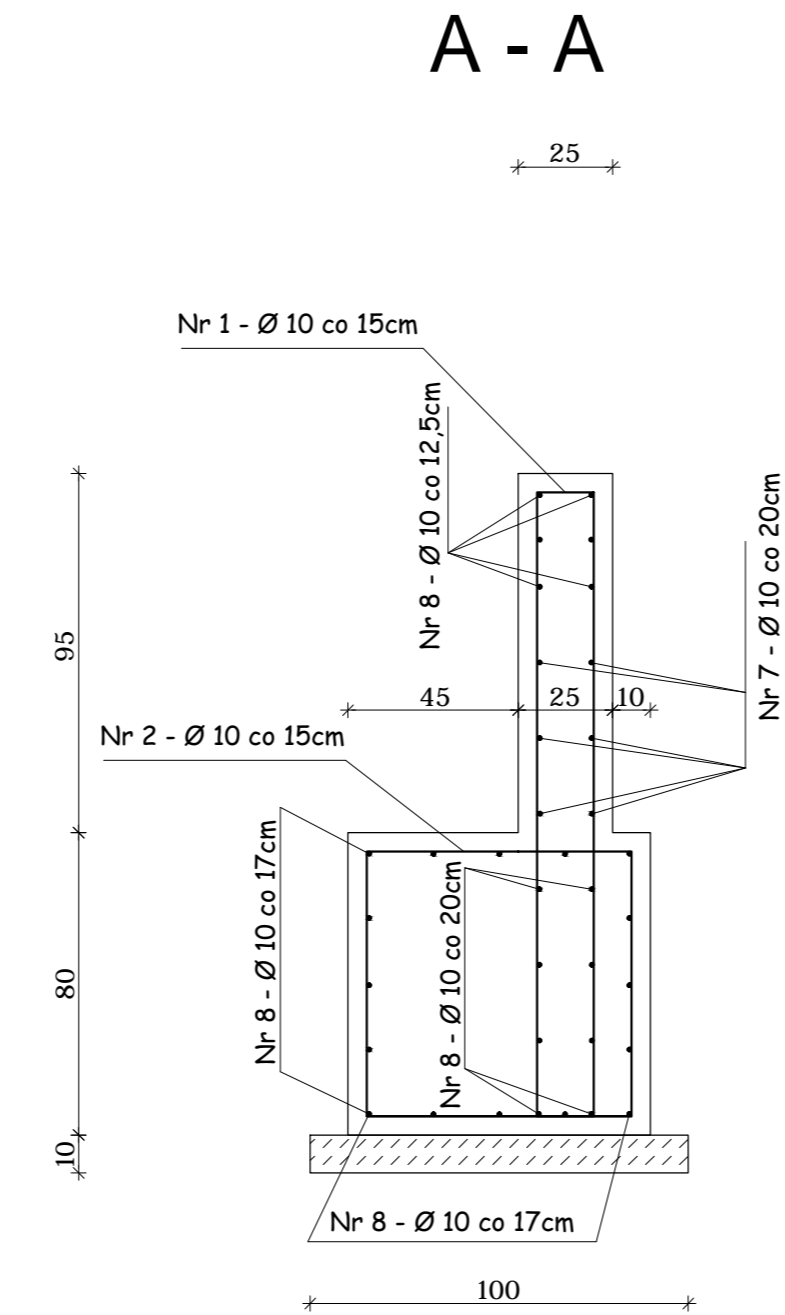



Zbrojenie ścianki czołowej wlotu przepustu PD6 w km 4+614.80
skala 1:20

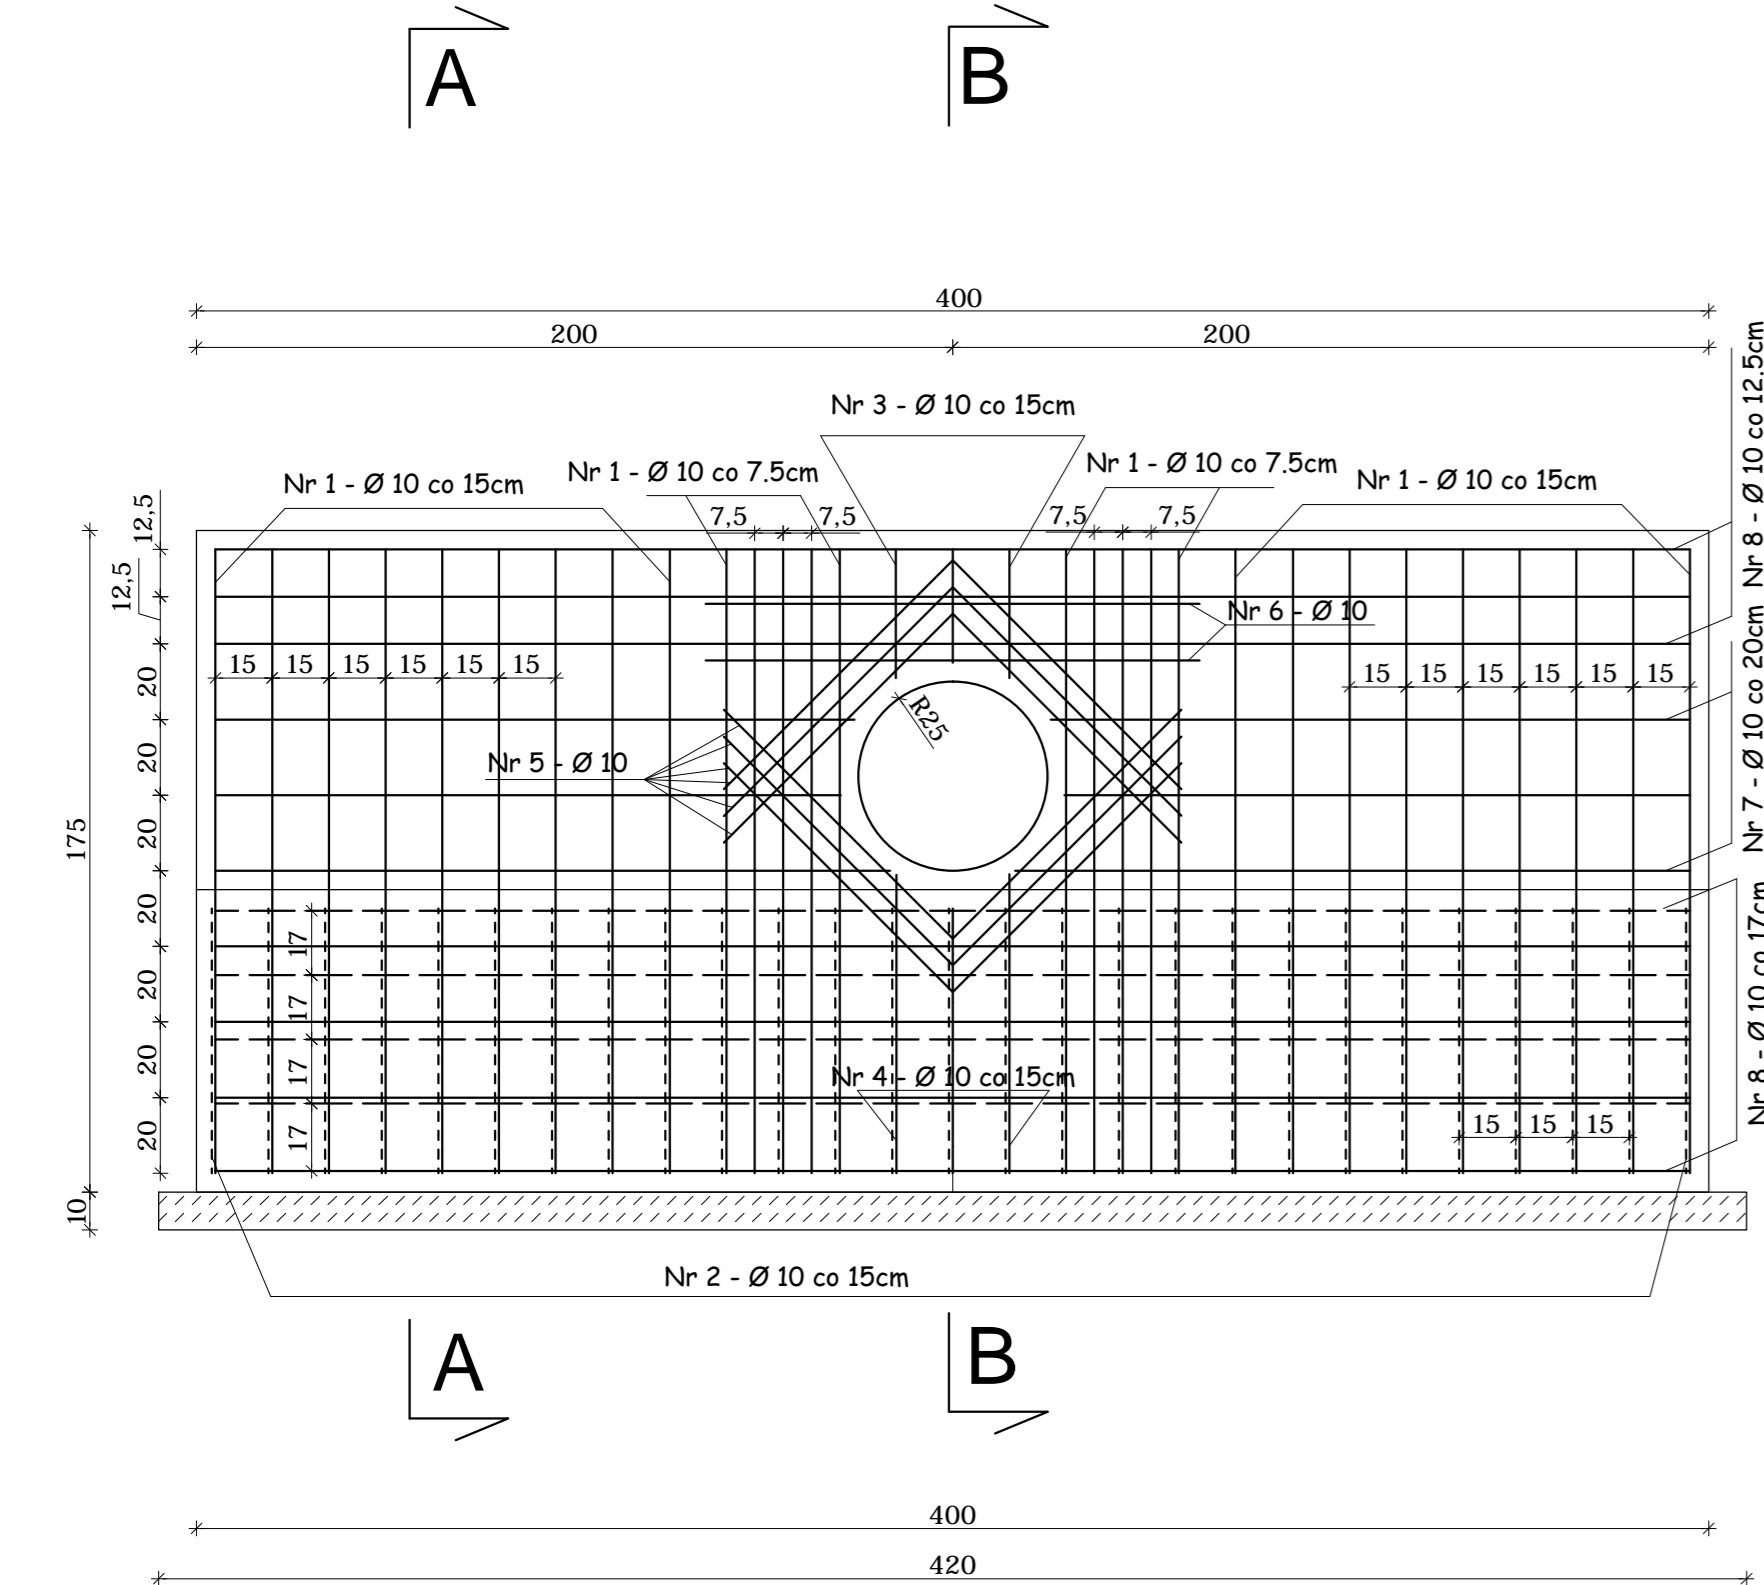


Nr 3 - Ø10 Lśr=110cm



Nr 2 - Ø10 L=292cm







Nr 4 - Ø10 Lśr=198cm



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ				
Lp	Średnica Ø [mm]	Liczba [szt]	Długość [m]	Ø 10
1	10	28	3.72	104.16
2	10	27	2.92	78.84
3	10	3	1.10	3.30
4	10	3	1.98	5.94
5	10	12	1.70	20.40
6	10	4	1.30	5.20
7	10	12	1.70	20.40
8	10	30	3.90	117.00
			Długość [m]	355.24
			Masa jednostkowa [kg/m]	0,6200
			Masa całkowita [kg]	222.45
			Masa razem [kg]	222.45

Stal BSt500S m=0,223 t
Beton B 15 V_{coł} = 0.42 m³
Beton B 30, W8, F150 V_{coł} = 3.51 m³
C_{min} = 5cm

Uwaga:
Ściankę należy zabezpieczyć od strony gruntu nasypowego i umocnień oraz do wysokości góry rury poprzez malowanie materiałami izolacyjnymi.

 DROGOWIEC Sp. z o.o. <small>DROGOWIEC Sp. z o.o. ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3, 15-333 Białystok tel. 790 166 476; e-mail: biuro@drogowiec.pl KRS 000053862; NIP: 566200389; REGON: 140267718</small>			
INWESTOR:	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem ul. 1 Maja 8 18-200 Wysokie Mazowieckie		
NAZWA OBIEKTU:	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2053B na odcinku Kalinowo Solki - Chojane Sierocięta - dr. pow. 2052B, gmina Kulesze Kościelne i Wysokie Mazowieckie		
STADIUM:	Projekt wykonawczy	Numer rys.:	3.2
NAZWA RYS.:	ZBROJENIE ŚCIANKI CZOŁOWEJ WŁOTU PRZEPUSTU PD6 W KM 4+614.8	Skala:	1:20
ZESPÓŁ AUTORSKI: Branża/Projektant		Data:	18.07.2019
DROGOWA: mgr inż. Łukasz Milewski PDL/0098/POOD/11 PDL/BD/0030/12	Podpis: 	DROGOWA: mgr inż. Piotr Jakubecki PDL/0037/POOD/10 PDL/BD/0131/10	Podpis: 
DROGOWA: mgr inż. Paweł Sietek PDL/0103/POOD/12 PDL/BD/0017/13	Podpis: 	WSPÓŁPRACĄ: mgr inż. Wojciech Zabłocki	Podpis: 