
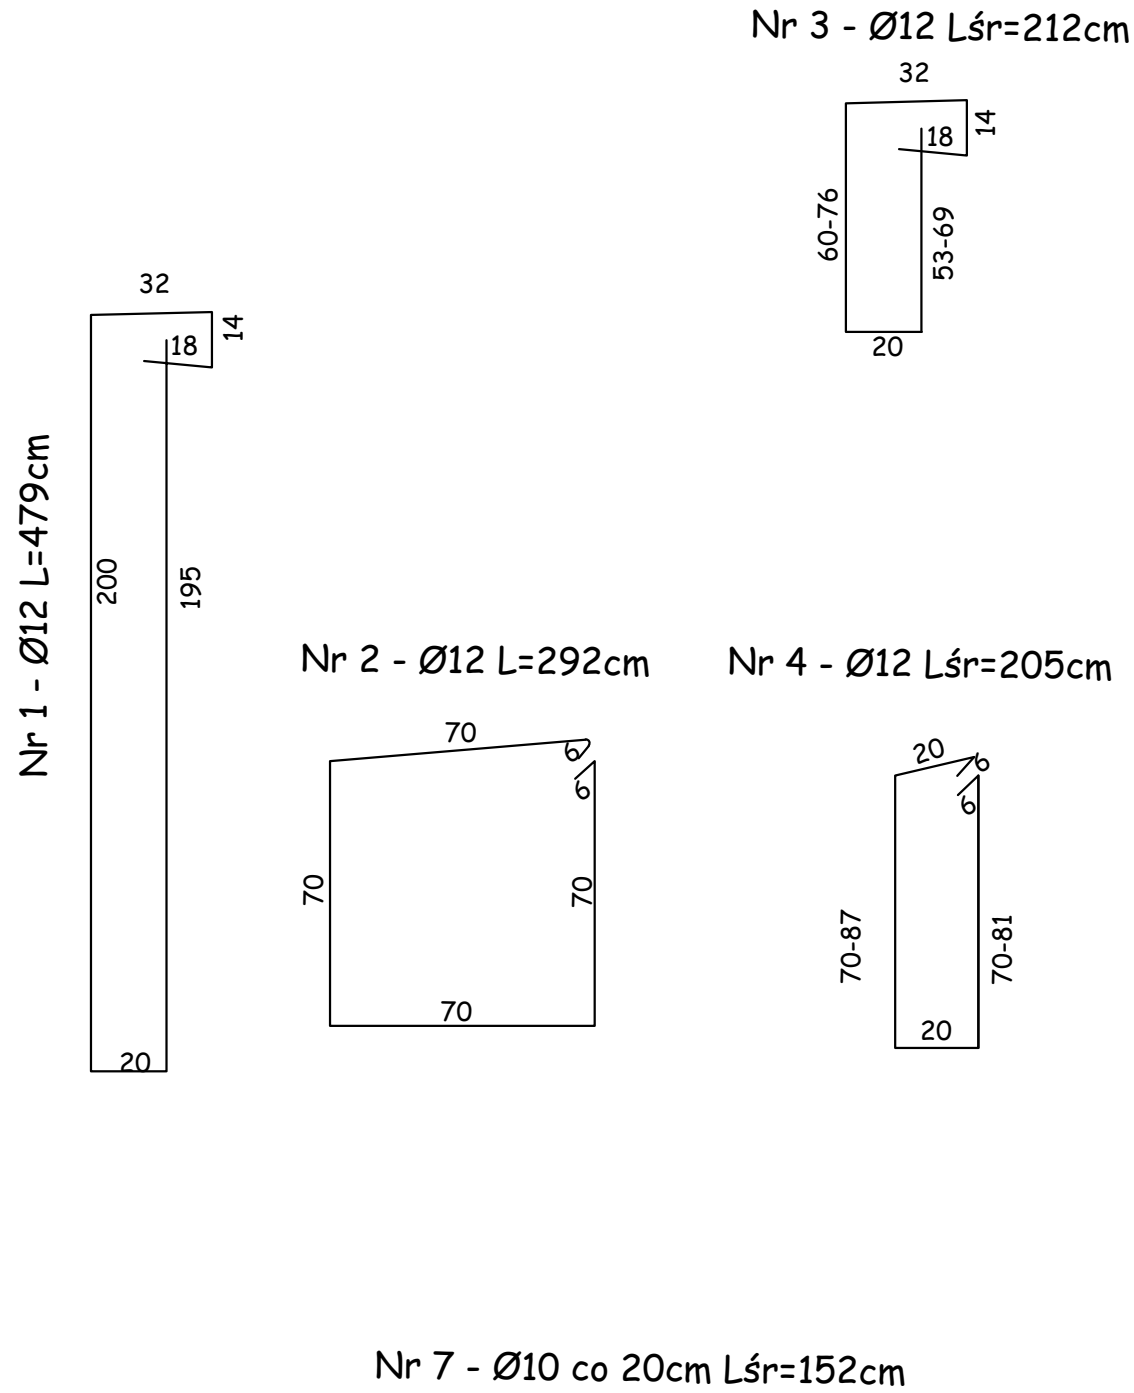
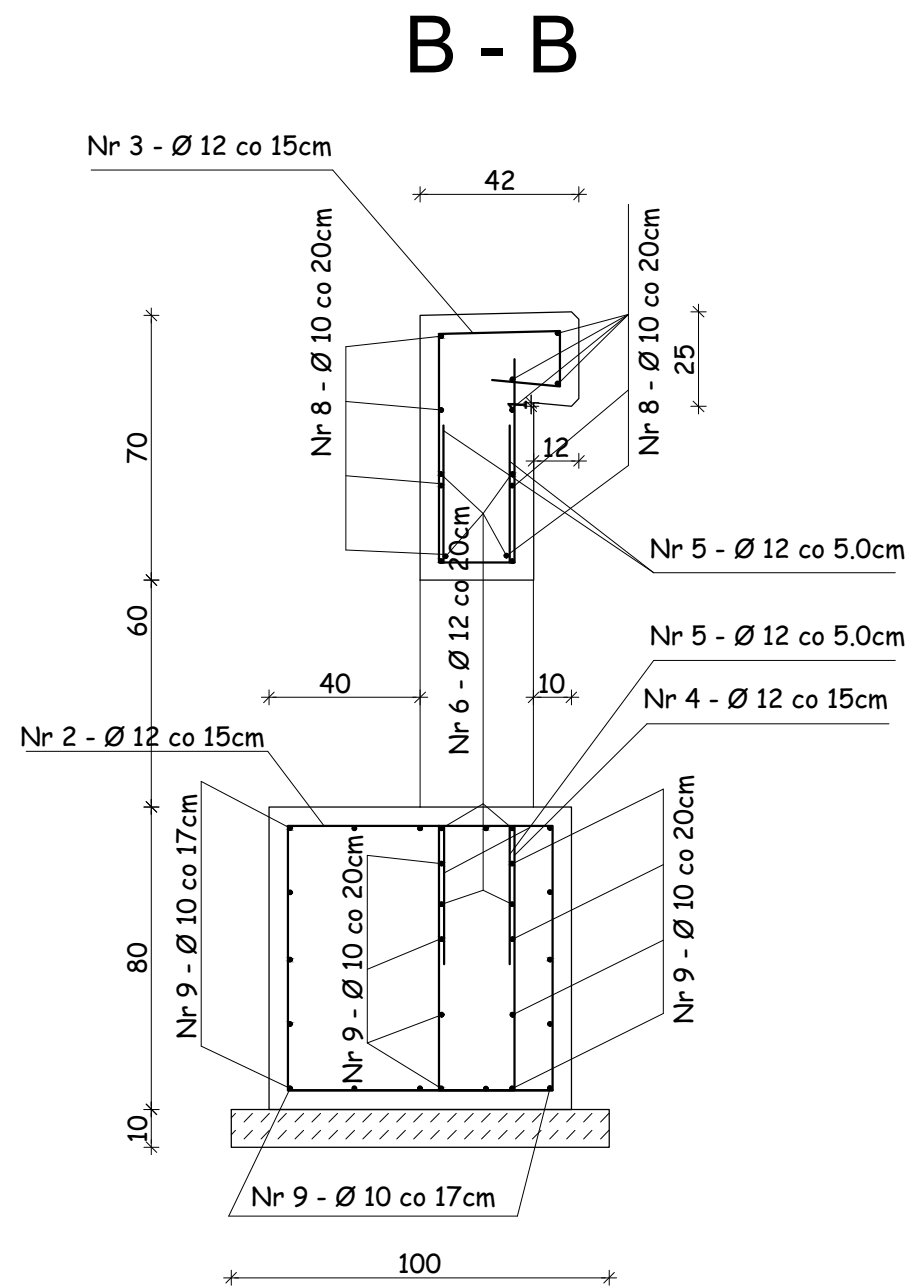
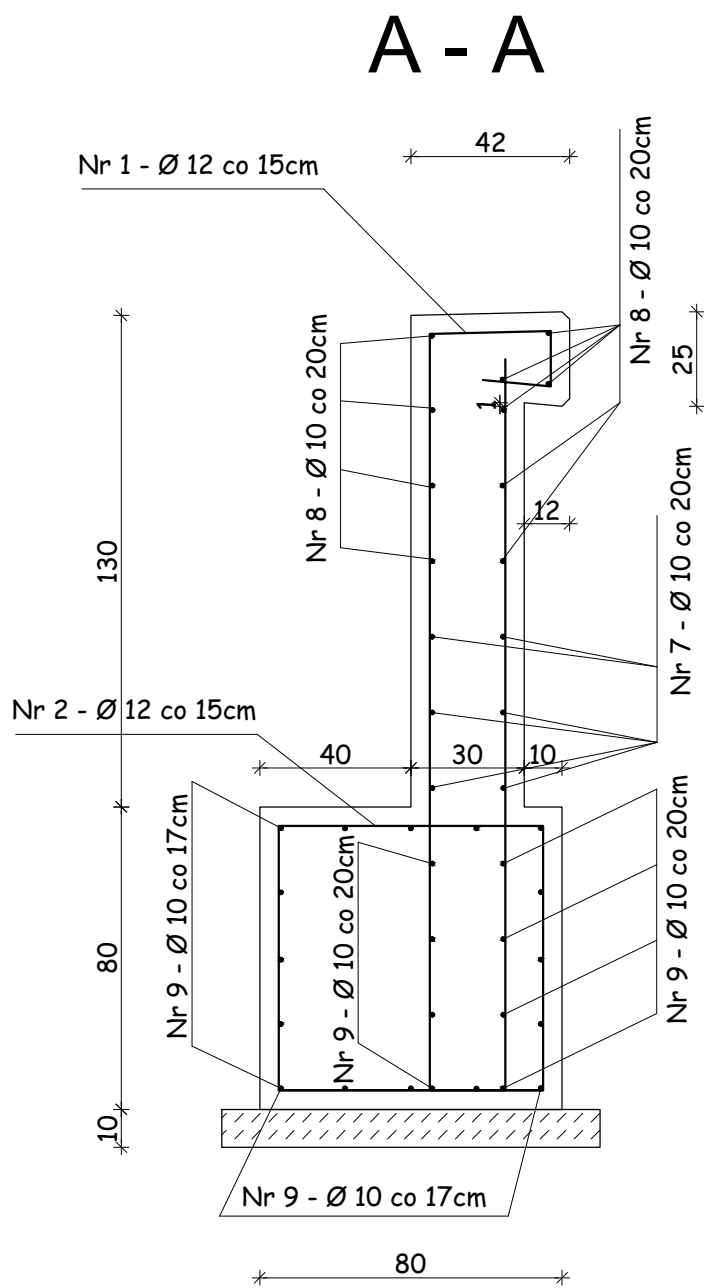





Zbrojenie ścianki czołowej wlotu
przepustu P3 w km 1+097.60
skala 1:20

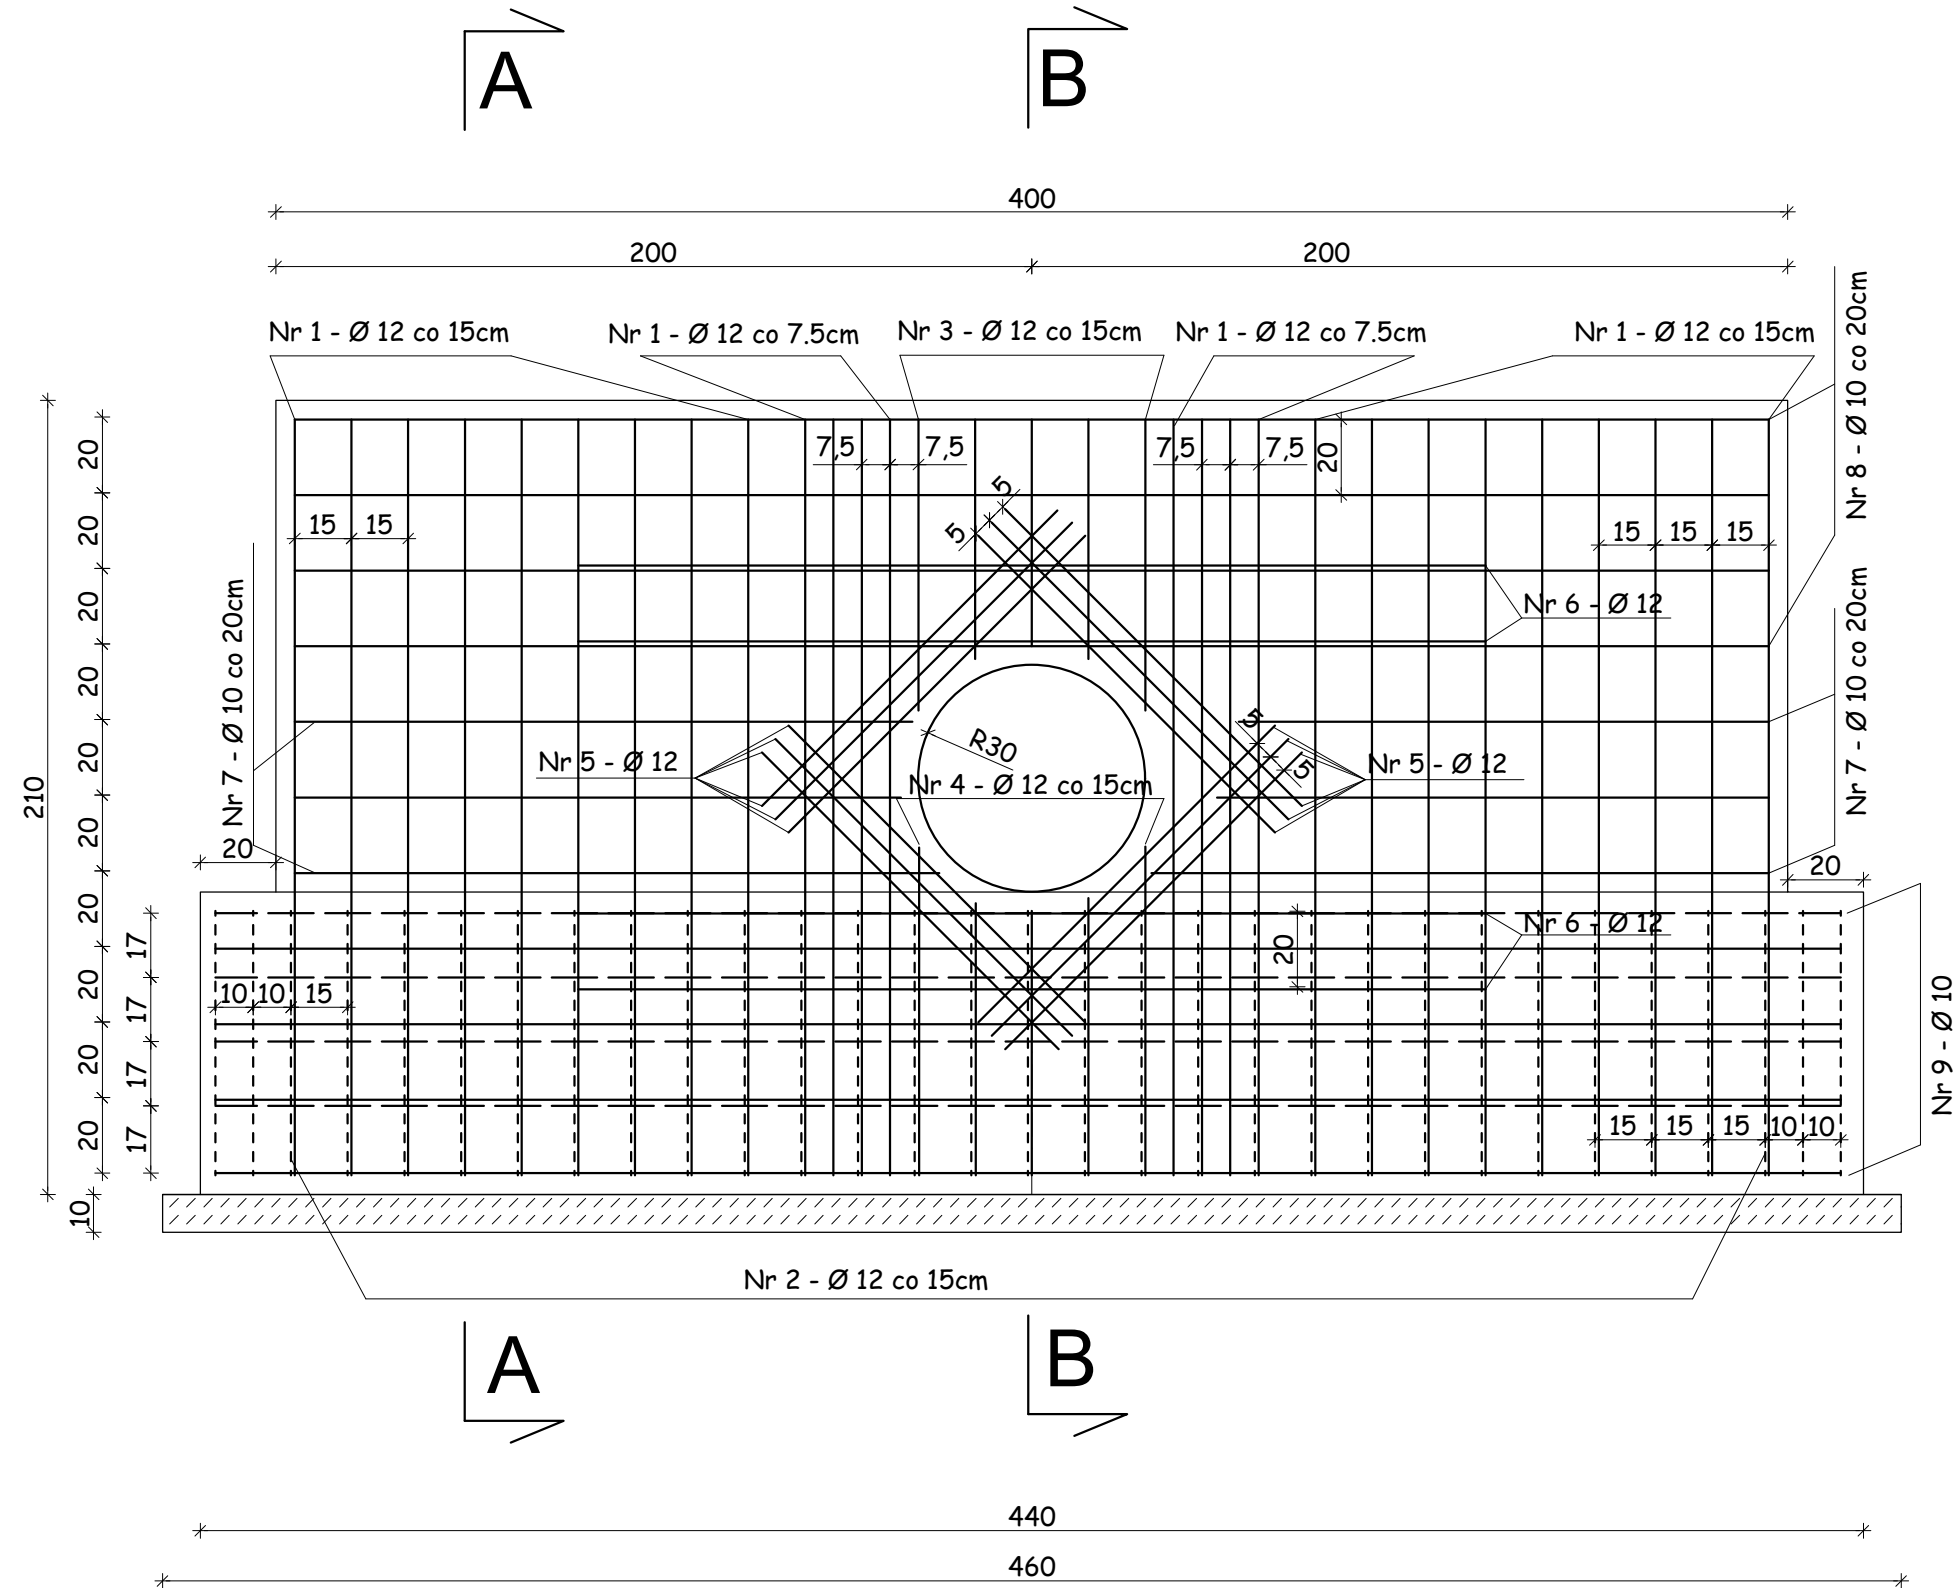

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ					
Lp	Średnica Ø [mm]	Liczba [szt]	Długość [m]	Ø 10	Ø 12
1	12	26	4.79		124.54
2	12	31	2.92		90.52
3	12	5	2.12		10.60
4	12	5	2.05		10.25
5	12	24	1.11		26.64
6	12	8	2.40		19.20
7	10	12	1.52	18.24	
8	10	10	3.90	39.00	
9	10	24	4.30	103.20	
			Długość [m]	160.44	281.75
			Masa jednostkowa [kg/m]	0,6200	0,8900
			Masa całkowita [kg]	100.47	253.27
			Masa razem [kg]	353.73	

Stal BSt500S m=0,354 t
Beton B 15 V_{ca} = 0,46 m³
Beton B 30, W8, F150 V_{ca} = 4,66 m³
c_{min} = 5cm

Uwaga:
Ściankę należy zabezpieczyć od strony gruntu
nasypowego i umocnić oraz do wysokości
góry rury poprzez malowanie materiałami
izolacyjnymi.

 DROGOWIEC Sp. z o.o. <small>ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3, 15-333 Bielżyce tel. 796 166 476; e-mail: biuro@drogowiec.pl KRS 0000583625; NIP: 9662100399; REGON: 362867758</small>			
INWESTOR:	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokim Mazowieckiem ul. 1 Maja 8 18-200 Wysokie Mazowieckie		
NAZWA OBIEKTU:	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2081B na odcinku Rosochate Kościelne - Dąbrowa Wielka, gmina Czyżew		
STADIUM:	PW OBIEKTY INŻYNIERSKIE	Numer rys.:	3.3
NAZWA RYS.:	ZBROJENIE ŚCIANKI CZOŁOWEJ PRZEPUSTU P3 W KM 1+097,6	Skala:	1:20
ZESPÓŁ AUTORSKI: Branża/Projektant		Data: 28.08.2020	
DROGOWA: mgr inż. Łukasz Milewski POL/098/POD/11 POL/BD/0030/12	Podpis: 	DROGOWA: mgr inż. Piotr Jakubecki POL/0037/POD/10 POL/BD/0131/10	Podpis: 
DROGOWA: mgr inż. Paweł Sietejko POL/103/POD/12 POL/BD/0017/13	Podpis: 